

Promat

Lepidlo Promat® K84

Univerzální pojivo pro požární bezpečnost
staveb a vysokoteplotní použití





Popis výrobku

Vodní sklo, dodatečně modifikované anorganickými přísadami, kašovitě konzistence.

Třída reakce na oheň: A1, ČSN EN 13501-1.

Oblasti použití

Pro lehčené vysokoteplotní izolace do 1000 °C. Používané zpravidla ve stavebnětechnické požární ochraně jako montážní pomůcka, zvláště pak pro aplikaci lehkých izolačních materiálů. Kromě toho pro zajištění těsnosti VZT potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla PROMATECT®. Je určeno pro použití v interiéru vyjma prostor s vlhkým a mokřým provozem.

Výhody

- vhodné pro různé podklady (beton, plynobeton, izolační zdivo, ...)
- snadné použití (připravená vlhká směs)
- malá spotřeba 1,2 až 1,8 kg/m² (v závislosti na povrchu)

Balení

- 23 g (minikartuše)
- 310 ml (kartuše)
- 500 ml (PE kartuše - salám)
- 1 kg (PE sáček)
- 7,5 kg (PE nádoba)
- 15 kg (PE nádoba)


Skladování

- v suchém čistém prostředí

Bezpečnost

- naleznete v bezpečnostním listu

Nová plnicí linka lepidla Promat® K84

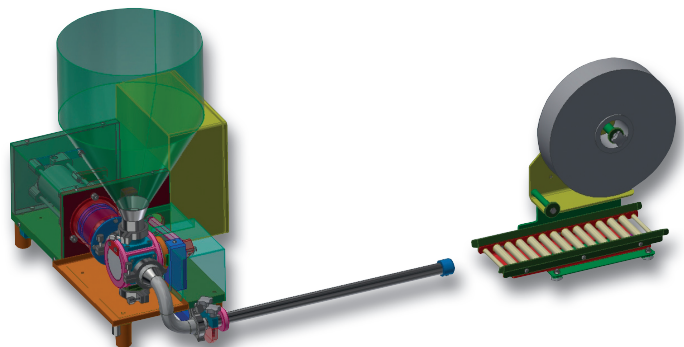

Promat

Promat s.r.o.

Evropská 11 (The BLOX)

160 00 Praha 6

T +420 224 390 811

F +420 233 333 576

E promat.praha@etexgroup.com

www.promat.tech